

安全注意事项:

请先仔细阅读所有说明, 然后尝试安装或操作本设备, 并遵守下列注意事项:

1. 请遵循标示于本产品上的所有警告与指示。
2. 请勿让本机受到雨淋, 或被泼洒或浸泡到任何液体。
3. 请勿将任何物件塞进机器里, 以避免损坏机器内部零件。
4. 请勿尝试自行修理或拆开机器外壳, 以免发生触电。


一、产品概述

本产品为4进1出超高清切换器, 将4路信号输入切换到1路信号输出, 分辨率支持4Kx2K@60Hz。该设备有4个HDMI输入, 可以轻松将多个HDMI内容轻松切换到显示器上。此外, 还可使用遥控器根据需要轻松控制输入信号。产品广泛应用于安防系统、媒体娱乐、会议中心、监控中心等。

二、产品特点

1. 任意切换4路HDMI信号到HDMI显示器上
2. 支持超高清分辨率4Kx2K@60Hz
3. 最高带宽达到18Gbps
4. 支持HDMI 3D
5. 支持红外遥控
6. 支持HDR
7. 支持CEC
8. 即插即用, 安装方便

三、装箱清单



切换器 x 1



遥控器 x 1



DC5V/1A 电源适配器 x 1





使用说明书 x 1

四、安装要求

1. HDMI 信号源设备 (DVD, 游戏机, 高清监控设备等)
2. HDMI 显示设备 (显示器, 投影仪等)
3. HDMI 线缆: HDMI 2.0 标准线缆 (支持4Kx2K@60Hz)

五、接口及按键介绍

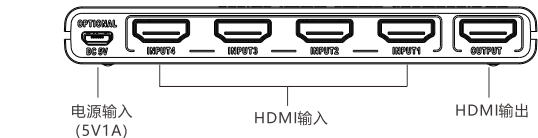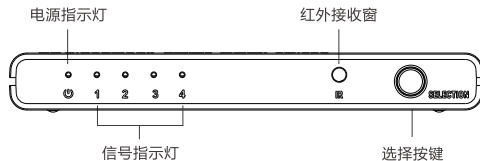


六、遥控器



使用“1-4”和“Next”按键切换你想要的信号源, 请在使用前移除电池密封膜

七、连接与操作

1. 连接

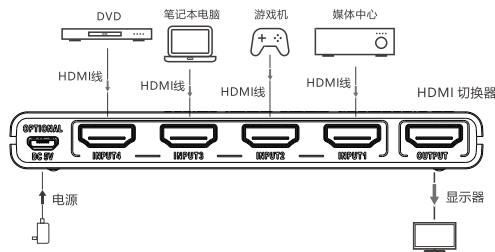

2. 连接说明

1. 用HDMI 2.0线将信号源设备连接到切换器的HDMI输入接口。
2. 用HDMI 2.0线将显示器连接到切换器的HDMI输出接口。
3. 开启设备电源，本机开始工作。

提示：你可以通过选择按键或者遥控器切换信号源。

八、常见问题

Q: 显示设备无图像输出?

- A:** 1) 检查主机电源是否接好，电源指示灯是否亮。
2) 检查HDMI线连接是否牢固。
3) 检查显示设备输入源是否设置为对应的输入通道。
4) 如果连接的是PC或笔记本电脑，需要设置输出屏幕为复制/扩展。(Windows+P)

Q: 显示图像不稳定，闪屏，有雪花，声音卡?

- A:** 1) 请确保输入及输出HDMI线连接牢固，无松动。
2) 尝试将信号源直接连接显示器或更换信号源测试一下。
3) 若传输4K×2K HDMI信号，需使用HDMI 2.0或HDMI 1.4版线材。

九、技术参数

项目	参数说明
输入端口	4 x HDMI
输出端口	1 x HDMI
电源指示灯	1 x LED
信号指示灯	4 x LED
HDMI 版本	兼容HDMI 1.4, HDMI 2.0
HDCP 版本	兼容HDCP 1.4, HDCP 2.2
输入输出TMDS信号	0.7~1.2Vp-p(TMDS)
输入输出DDC信号	5Vp-p
支持视频格式	支持12bit全高清视频，3D视频和4K×2K@30/60Hz超高清视频
支持音频格式	支持标准音频，DSD (Direct Stream Digital) 和HD音频 (HBR)
支持HDMI分辨率	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K×2K@24/25/30/60Hz
HDR	支持HDR
工作温度	0°C ~ 60°C
电源供电	DC5V/1A
整机功耗	< 2.5W
尺寸	133.00mm(L)x58.60mm(W)x16mm(H)
重量	79g
颜色	黑色

声明


* 所有的产品和品牌名称都可能是相应生产商的商标或是注册商标。™和®的标示有可能在本说明书上被省略。本说明书所涉及的产品图片与实物可能有细微区别，效果演示图和示意图仅供参考（图片为合成图、模拟演示图），有关产品的外观（包括但不限于颜色）请以实物为准。术语HDMI、HDMI高清多媒体接口和HDMI标识是HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。我们始终竭力提供最优质的产品给客户，所以产品软件与硬件保持不断升级，说明书中所包含的信息，如有更改，恕不另行通知。

4进1出 HDMI 切换器

使用说明书

4K X 2K
UHD

HDR

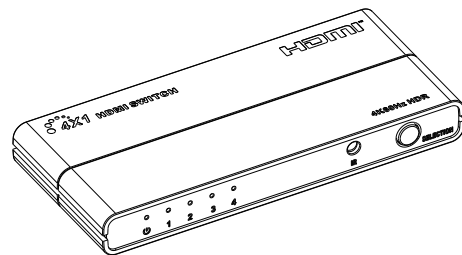

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE