

## 重要安全说明：

请先仔细阅读所有说明，然后尝试安装或操作本设备，并注意下列事项：

1. 请勿连续按主机电源开关或复位键，请勿带电拔插连接线缆，以免损坏。
2. 清洁本产品之前请拔掉电源，避免使用液体、喷雾剂进行清洁。
3. 在使用非我公司标配电源时请先确认电源参数，以免烧坏设备。
4. 请勿将本产品靠近发热源。
5. 请勿让本机受到雨淋，或被泼洒或浸泡到任何液体。

## 一、产品概述

此广告标牌播放盒有强劲的广告管理以及音视频处理能力，只需在网页管理后台操作便可通过显示屏实现高效的广告宣传。它的分屏功能以及多端口、多格式支持能够成为你广告的好帮手，其分辨率高达4K且同时支持广告的远程发布和本地发布，可以通过Wi-Fi或网线联网播放，也可以插入本地存储设备播放，让您不受地域和时间的限制轻松管理广告。本产品广泛应用于商超，机场，展览，餐厅等。


## 二、产品特点

1. 支持4K@60Hz超高清广告播放
2. 网页管理后台支持远程设备管理及广告发布
3. 多种模板选择轻松制作横竖屏广告
4. 支持SD卡/U盘本地发布广告
5. 支持分屏分权限管理，更轻松管理分屏广告
6. 支持多种I/O口，兼容性更强
7. 支持Wi-Fi及以太网双模式联网
8. 数据加密，安全有保障
9. 防静电、防雷击、防浪涌
10. 7x24小时工作

## 三、包装箱内物品



广告标牌播放盒×1



Wi-Fi天线×2



电源适配器×1





用户说明书×1

## 四、安装要求


1. 广告标牌播放盒
2. 用于连接广告标牌播放盒的屏幕，如电视，高清播放器等
3. 一台电脑，用于管理后台使用
4. 一个鼠标，用于对广告标牌播放盒的控制
5. HDMI线材1条
6. U盘/SD卡（用于广告本地发布）

## 五、面板及端口说明

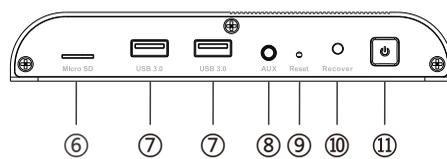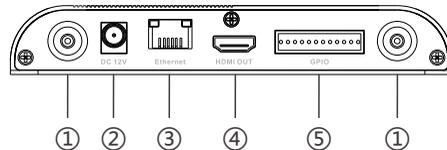

①	Wi-Fi天线 x2	用于Wi-Fi无线连接
②	电源输入口	输入DC12V/2A 螺纹头电源
③	以太网口	连接到以太网
④	HDMI口	输出HDMI信号
⑤	GPIO口	12针双向GPIO口
⑥	Micro SD卡槽	最大支持128G的内存卡
⑦	USB 3.0 x2	可连接鼠标、键盘、U盘等
⑧	AUX口	输出音频信号
⑨	Reset	重启设备
⑩	Recover	先长按此按键，同时按电源键重新开机，开机后保持按此按键10秒钟，即可恢复出厂设置
⑪	电源按键	控制设备开关机

## 六、连接及使用

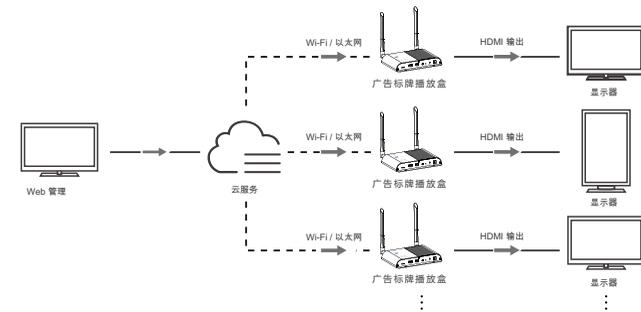

### 1. 设备联网

- 1) 将广告标牌播放盒通过HDMI线与显示器连接。
- 2) 将鼠标接到广告标牌播放盒的USB端口。
- 3) 设备通电开启，选择Wi-Fi或使用网线联网。
- 4) 点击屏幕可进入登录页面，此页面可查看设备连接码，输入初始设备操作密码123456进行登录。
- 5) 登录后可进行广告标牌的设备管理和联网设置。

### 2. 注册登录


- 1) 在PC端打开网址<http://ad-player.net>（推荐使用谷歌或火狐浏览器）。
- 2) 使用邮箱注册账号及登录。

### 3. 设备绑定

- 1) 登录到网页管理后台后，点击左侧设备-设备列表。
- 2) 点击设备列表的添加设备，填写相应信息进行绑定。设备连接码在广告标牌的登录页面和机身上，且为了安全起见，建议修改设备操作密码。

# 广告标牌播放盒

4 K超高清

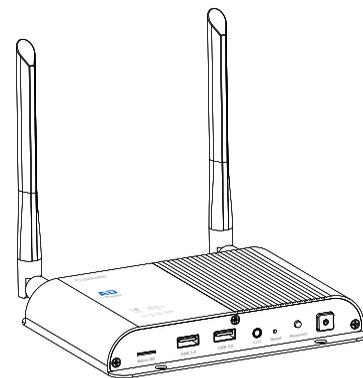

## 八、技术参数

项 目	参数说明	
电源部分	电源	DC12V/2A
	功耗	≤6.6W (不含接入外围设备)
内部存储	内存	2GB DDR3
	存储	16GB EMMC
支持功能 转换格式	解码	支持4K@60Hz解码
	HDMI版本	HDMI 2.0
	分辨率	3840x2160, 4096x2160, 1920x1080, 1920x1200, 1600x1200, 1440x1050, 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 720x480, 640x480
	音频格式	MP3/FLAC/WAV/ACC/WMA/M4A
	图片格式	BMP/JPG/PNG/GIF
	视频格式	MOV/MP4/AVI/WMV
	发布方式	远程发布和本地发布
	网络	无线标准
网络	无线频段	2.4GHz/5GHz
	以太网	10/100M/1000M自适应以太网
	工作温度	-10°C ~ 50°C
操作环境	存储温度	0°C ~ 70°C
	湿度(无凝结)	0 ~ 90%RH
	尺寸	160.0(L) x 125.33(W) x 25.0(H)mm
机体属性	材料	铝合金材料
	处理工艺	喷砂氧化
	颜色	黑色
	重量	500g

## 4. 素材上传

1) 点击左侧素材-素材列表, 上传素材可上传图片、视频、音频等广告素材。

## 5. 广告制作

- 1) 点击广告-广告列表-新建广告/新建特定区域广告 (分权限管理使用)
- 2) 命名完广告后且选完方位后, 可以自行编辑广告素材或选择模板制作广告。

## 6. 广告预发布

- 1) 广告制作完成后可以选择保存到广告列表, 广告预发布或下载广告。  
如果想要预发布广告, 设置好播放时间范围和所选设备。
- 2) 如需本地发布可将广告下载到U盘/SD卡, 再将U盘/SD卡插入广告标牌播放盒进行发布。

## 7. 审核发布

- 1) 点击广告审核, 你可以审核预发布的广告, 审核通过并提交后, 广告正式发布, 或者审核不通过并提交建议意见。

## 七、常见问题

Q: 广告发布后, 为什么需要等待很长时间广告才能显示?

A: 请检查设备网络状况或查看广告是否正在下载。

Q: 为什么屏幕无信号输入?

A: 请检查HDMI线是否连接正常。

Q: 为什么播放广告没有声音?

A: 检查音频输出设备是否正常, 设备或屏幕是否静音。

Q: 云服务费怎么收取, 如何缴费?

A: 请登录网页管理后台查看详情。

Q: 设备为故障状态该如何处理?

A: 可检查HDMI线连接是否正常, 亦可尝试进行重启设备。

## 声明

\* 所有的产品和品牌名称都可能是相应生产商的商标或是注册商标。™和®的标示有可能在本说明书上被省略。本说明书所涉及的产品图片与实物可能有细微区别, 效果演示图和示意图仅供参考 (图片为合成图、模拟演示图), 有关产品的外观 (包括但不限于颜色) 请以实物为准。术语HDMI、HDMI高清多媒体接口和HDMI标识是HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。我们始终竭力提供最优质的产品给客户, 所以产品软件与硬件保持不断升级, 说明书中所包含的信息, 如有更改, 恕不另行通知。